Pneumatik-Drehmomentschrauber SL/GX/DX

Die pneumatischen Drehmomentschrauber der Serie SL/GX/DX bieten das beste Leistungsgewicht. Das Drehmoment wird über ein fein abgestuftes Druckregelventil der mitgelieferten Wartungseinheit eingestellt. Durch den kontinuierlichen und gleichmäßigen Drehmomentaufbau wird das Drehmoment ideal in die Schraubverbindung eingeleitet.

- Drehmomentgesteuerte Abschaltung
- Wiederholgenauigkeit ±5,0 %
- Drehmomenteinstellung über ein fein abgestuftes Druckregelventil
- Sehr robust, schnell und sicher
- Geräusch- und vibrationsarm
- Sehr gutes Leistungsgewicht
- Tragbare Wartungseinheit inklusive
- Optional in ATEX-Ausführung erhältlich

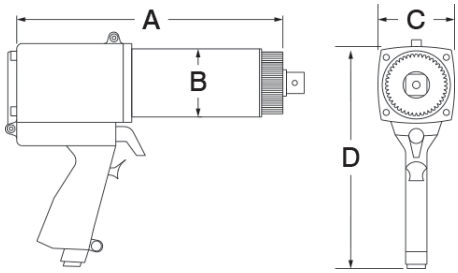

Typ	Antriebs-Vierkant	Drehmoment [Nm]		Drehzahl [min^{-1}]	Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]			
		min.	max.			A	B	C	D
100 SL	½" & ¾"	35	100	275	2,6	161	63	70	206
275 SL	¾"	50	275	90	2,9	173	63	70	206
475 SL	¾"	70	475	65	2,9	173	63	70	206
10 GX	¾"	150	950	30	3,5	209	63	70	206
14 GX	¾"	275	1.350	20	3,5	209	63	70	206
20 DX	1"	400	2.000	10	3,9	205	69	70	206
34 GX	1"	700	3.400	9	6,1	246	77	84	242
40 DX	1" & 1½"	1.200	4.000	8	6,6	261	81	84	242
46 GX	1" & 1½"	1.400	4.600	12	9,0	325	86	96	266
70 DX	1½"	2.000	7.000	8	10,7	294	95	96	269
80 DX	1½"	2.700	8.000	7	12,5	348	101	101	269
110 DX	1½"	3.400	10.800	4	13,9	318	108	108	273
150 DX	1½" & 2½"	5.400	15.000	3	19,0	361	127	127	281

OPTIONEN

- ATEX-Zertifizierung auf Schraubgerät und Wartungseinheit
- Wartungseinheit mit zwei festen Druckeinstellungen
- Pneumatikschrauber mit integriertem Drehmomentsensor
- Weitere Schlauchlängen auf Anfrage

ZUBEHÖR

Zusatzhandgriff

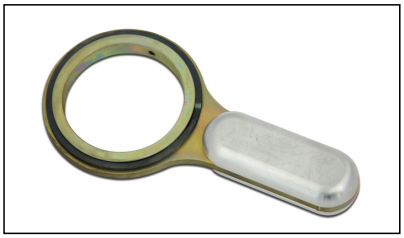

Werkzeugaufhängung

Handschutz

Sonderreaktionsarm

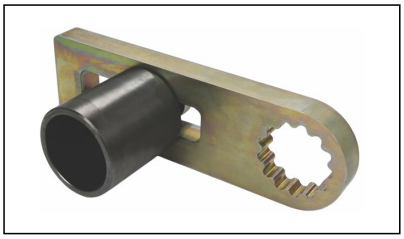

Zweihandbedienung

Verlängerung

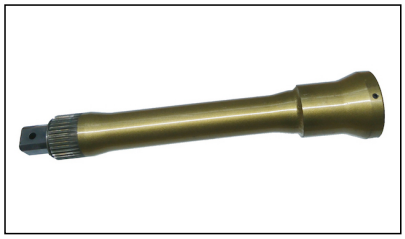

LIEFERUMFANG

- Drehmomentschrauber SL/GX/DX
- Reaktionsarm mit zwei Sicherungsringen
- Wartungseinheit inkl. Druckluftöl
- Druckluftschlauch 3,6 m
- Werksprüfzeugnis
- Bedienungsanleitung
- Faltbare Transportbox