


Vierkantschrauber mit Feinverzahnung IBT-F

Durch das leichte Legierungsmaterial bietet die Serie IBT-F höchste Leistung bei kleinstem Gesamtgewicht. Der Standard-Vierkantantrieb kann mit handelsüblichen Stecknüssen sowie anderen Zusatzgeräten in Betrieb genommen werden. Mit dem Torsions-Rückhalteklinkensystem wird der maximale Wirkungsgrad erreicht, da die Bolzentorsion bei jedem Hub zurückgehalten wird.

- Gehäuse aus hochfester Aluminium-Titan-Legierung
- Wiederholgenauigkeit $\pm 3,0\%$
- Betriebsdruck bis 700 bar
- Feinverzahnung verhindert ein Verklemmen
- Integriertes Sicherheitsventil zum Schutz vor Überdruck
- Abstützarm mit Sicherung für alle Positionen
- $360^\circ \times 180^\circ$ -Anschlussdrehgelenk mit Schnellkupplungen
- Geeignet für kontinuierlichen Einsatz bei maximalem Druck
- Höhere Drehmomente auf Anfrage lieferbar

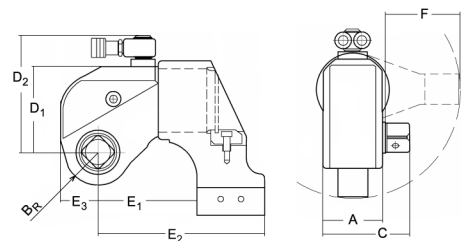


Typ	Antriebs-Vierkant	Drehmoment [Nm]		Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]								
		min.	max.		A	B _R	C	D ₁	D ₂	E ₁	E ₂	E ₃	F
1 IBT-F	3/4"	170	1.700	1,9	51	25	73	65	106	85	140	27	67
3 IBT-F	1"	450	4.500	4,8	68	34	98	87	136	114	189	29	91
8 IBT-F	1 1/2"	1.000	10.000	9,0	92	46	135	117	165	153	241	52	119
10 IBT-F	1 1/2"	1.500	15.000	14,8	100	50	141	127	175	154	259	64	130
25 IBT-F	2 1/2"	3.700	37.000	32,4	137	66	104	174	222	199	334	98	162

OPTIONEN

- Höhere Drehmomente auf Anfrage
- Personalisierte Gravur auf dem Gehäuse (z.B. Firmenlogo)

ZUBEHÖR

Schraubkupplung

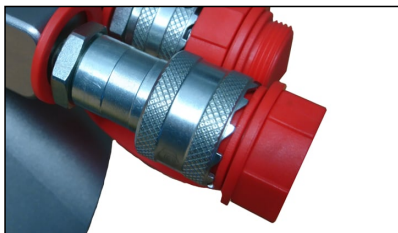

Zusatzhandgriff



Direktstecknuss



LIEFERUMFANG

- Hydraulischer Vierkantschrauber IBT-F
- Austauschbarer Vierkantantrieb
- Drehmomenttabelle
- Werksprüfzeugnis
- Bedienungsanleitung
- Werkzeugkoffer (bis Typ 10 IBT-F)