


Drehmomentschlüssel Serie 7455

Der Drehmomentschlüssel der Serie 7455 besitzt eine feste Umschaltknarre und ist im Drehmoment von 1-1.500 Nm einstellbar. Die Größen 5-25 Nm besitzen eine Doppelskala in den Einheiten Nm/ft.lb bzw. Nm/lb.in. Ein akustisches und spürbares Knacken signalisiert das erreichte Drehmoment. Mit dem rutschsicheren Metallgriff liegt der Drehmomentschlüssel optimal in der Hand und gewährleistet ein einfaches und sicheres Verschrauben sowie auch Lösen von Schraubverbindungen.



- Drehmomentschlüssel mit fester Umschaltknarre
- Drehmomentbereich 1-1.500 Nm
- Anzeigeabweichung $\pm 4,0\%$
- Doppelskala in Nm/ft.lb bzw. Nm/lb.in (bei den Größen 5-25 Nm)
- Links- und Rechtsanzug
- Akustisches und spürbares Signal beim Erreichen des Drehmoments
- Quick-Release-Sicherheitsverriegelung bei 1/4" & 1/2"
- Rutschsicherer Metallgriff

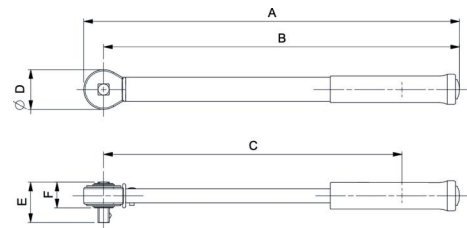

Typ	Antriebs-Vierkant	Drehmoment [Nm]		Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]					
		min.	max.		A	B	C	D	E	F
7455-5	1/4"	1	5	0,386	258	245	200	27	24	16
7455-15	1/4"	3	15	0,409	258	245	200	27	24	16
7455-20	1/4"	4	20	0,386	258	245	200	27	24	19
7455-25	1/4"	5	25	0,41	286	273	226	27	24	16
7455-60	3/8"	10	60	1,135	393	376	326	34	30	20
7455-100	3/8"	20	100	1,135	400	383	333	34	30	20
7455-200	1/2"	40	200	1,43	474	455	405	43	41	26
7455-300	1/2"	60	300	1,44	483	465	415	43	41	26
7455-340	1/2"	60	340	1,68	613	595	545	43	41	26
7455-500	3/4"	100	500	4,37	870	830	780	65	53	29
7455-800	3/4"	150	800	5,31	1.947	1.015	970	65	53	29
7455-1000	1"	200	1.000	6,350	1.055	1.010	970	78	68	38
7455-100A	1/2"	20	100	1,29	414	395	345	43	41	26
7455-1500	1"	300	1.500	11,395	1.780	1.740	1.690	78	68	38

Typ	Antriebs-Vierkant	Drehmoment [Nm]		Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]					
		min.	max.		A	B	C	D	E	F

ZUBEHÖR

Steckschlüssel-Satz



Vierkantreduzierung



LIEFERUMFANG

- Drehmomentschlüssel 7455
- Werksprüfzeugnis
- Bedienungsanleitung
- Kunststoffrohr (bis Größe 340 Nm) bzw. Werkzeugkoffer (ab Größe 500 Nm)