


## Mechanische Kraftvervielfältiger Serie MX

- Drehmomentvervielfältiger mit Schrägabstützung
- Drehmomentbereich 100-16.000 Nm
- Anzeigeabweichung  $\pm 4,0\%$
- Kontrolliertes Anziehen mit Drehmomentschlüssel
- Lösen von Schrauben mit geringem Kraftaufwand
- RS-Rücklaufsperre (ausgenommen MX 8, MX 18)



Typ	Vierkant		Max. Drehmoment [Nm]	Übersetzungs-Verhältnis	Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]			
	Antrieb	Abtrieb				A	B	C	D
MX 8	1/2"	3/4"	800	1 : 3,5	1,3	65	105	132	130
MX 18	3/4"	1"	1.800	1 : 3,6	3,0	90	150	188	132
MX 28	1/2"	1"	2.800	1 : 13	5,2	95	200	240	132
MX 38	3/4"	1"	3.800	1 : 13	5,2	95	200	240	132
MX 50	3/4"	1 1/2"	5.000	1 : 17	7,0	120	215	272	150
MX 80	3/4"	1 1/2"	8.000	1 : 49	11,5	132	268	344	200
MX 120	3/4"	1 1/2"	12.000	1 : 58	14,0	156	272	348	200
MX 160	3/4"	2 1/2"	16.000	1 : 75	26,0	215	292	370	225

## OPTIONEN


---

- Drehmomentvervielfältiger mit geringer Umsetzung und gefrästem oder alternativ geschmiedetem Gehäuse

## ZUBEHÖR

---

Geradabstützung

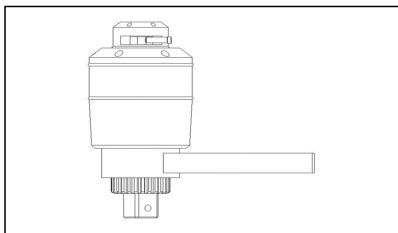

Integrierte Abstützung



Rohrabstützung



## LIEFERUMFANG

---

- Mechanischer Kraftvervielfältiger MX
- Schrägabstützung
- Ersatz-Abscherstift
- Drehmomenttabelle
- Bedienungsanleitung
- Werkzeugkoffer