


Akku-Winkelschrauber MB-RAD 90°

Der akku-betriebene Winkelschrauber der Serie MB-RAD 90° ist ideal für Schraubverbindungen an schwer zugänglichen Stellen. Das Voranzugsmoment (Fügemoment) ist beim Drehwinkelverfahren über dem gesamten Drehmomentbereich einstellbar.

- Drehmoment-/Drehwinkelabschaltung, auch im Linkslauf
- Winkelantrieb für schwer zugängliche Stellen
- Drehmomentbereich 30-7.000 Nm
- Wiederholgenauigkeit ±2,8 %
- Bürstenloser Elektromotor
- Einstellbare automatische Lastfreischaltung
- Integrierte Schraubstellenbeleuchtung
- Passwortgeschützte Zugriffsebenen
- Menüsprache wählbar
- Voreinstellung speicherbar
- Feldkalibrierung
- Schraubenzähler
- Grenzwertüberwachung
- Lösemomentanzeige
- Intelligenter Zähler für Lebens- und Wartungszyklus

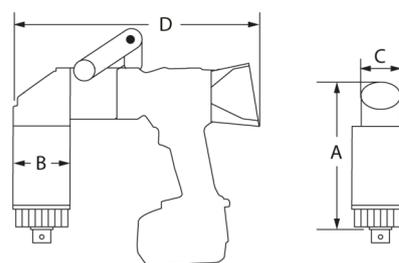

Typ	Antriebs-Vierkant	Drehmoment [Nm]		Drehzahl [min ⁻¹]	Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]			
		min.	max.			A	B	C	D
MB-RAD 300-90°	¾"	30	300	29 (43)	4,0*	145	63	63	285
MB-RAD 1400-90°	¾"	140	1.400	10	4,3*	175	63	63	285
MB-RAD 2000-90°	1"	200	2.000	3,9	4,8*	185	69	63	285
MB-RAD 3400-90°	1"	400	3.400	1,7	6,8	230	81	63	290
MB-RAD 4000-90°	1"	600	4.000	1,7	6,8**	230	81	63	290
MB-RAD 7000-90°	1½"	1.000	7.000	1,5	9,6**	245	96	96	304

OPTIONEN

- Prüfprogramm (außer MB-RAD 300 und Schraubgeräte mit 2-Gang)
- Dokumentationssystem
- Software-Integration in Werkerleitsysteme PG(CSP), BoltPilot®, ProTight™ und weitere
- Li-HD-Akku mit 8,0 Ah

ZUBEHÖR

Zusatzhandgriff



Barcode-Scanner



Offset-Getriebe



Sonderreaktionsarm



Zweihandbedienung



Verlängerung



LIEFERUMFANG

- Akku-betriebener Winkelschrauber MB-RAD 90°
- Reaktionsarm mit zwei Sicherungsringen
- Zwei Li-Ion-Akkus mit 5,2 Ah/18 V
- Akku-Ladegerät
- Werksprüfzeugnis
- Bedienungsanleitung
- Werkzeugkoffer