


Akku-Drehmomentschrauber mit Sensorsteuerung B-RAD S

Der neue Akku-Drehmomentschrauber B-RAD S besitzt einen integrierten Drehmomentsensor am Getriebeausgang, nach dem er punktgenau mit 1% Genauigkeit abschalten kann. Damit ist der Schrauber unempfindlich gegenüber Umgebungseinflüssen wie Reibung, Temperatur oder der Schraubfallhärte. Mit diesem Drehmomentschrauber können Schraubverbindungen nach Kategorie A gemäß VDI/VDE 2862-2 angezogen werden. Der Elektromotor ist bürstenlos und hat dadurch eine höhere Standzeit.



- Sensorgesteuerte Drehmoment-/Drehwinkelabschaltung
- Absolute Genauigkeit $\pm 1,0\%$
- Schraubenprüfprogramm für Wartungsarbeiten
- Dokumentationssystem
- Einstellbare automatische Lastfreischaltung
- Grenzwertüberwachung
- ProTight™ Werkerleitsystem optional

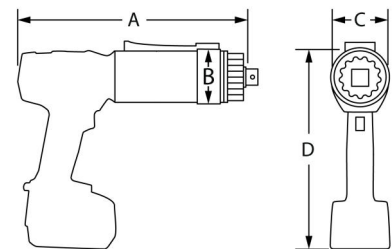

Typ	Antriebs-Vierkant	Drehmoment [Nm]		Drehzahl [min ⁻¹]	Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]			
		min.	max.			A	B	C	D
B-RAD 700-S	3/4"	70	700	21	4,2	311	63	71	257
B-RAD 1400-S	3/4"	140	1.400	10	4,2	311	63	71	257
B-RAD 2000-S	1"	200	2.000	6	5,8	321	69	70	254
B-RAD 4000-S	1"	400	4.000	3	7,2	337	81	81	257
B-RAD 7000-S	1 1/2"	700	7.000	2	9,8	362	95	95	267