


Akku-Drehmomentschrauber QXN/QXC

Die akku-betriebenen Drehmomentschrauber der Serie QX sind für alle Montagearbeiten im niedrigen Drehmomentbereich konzipiert. Das Schraubgerät wird mit einer ausgewählten Schraubfolge vorprogrammiert, welche aus bis zu 32 einzelnen Drehmoment- und Drehwinkelschritten besteht. Das Standardsortiment kann mit weiteren Schraubfolgen erweitert werden. Dazu besteht die Möglichkeit das Softwareprogramm zu erwerben, damit der Bediener das Werkzeug mit einzelnen Schraubfolgen selbst bespielen kann.



- Eine voreingestellte Drehmoment-/Drehwinkelreihe (QXN) oder 32 voreingestellte Drehmoment-/Drehwinkelreihen (QXC)
- Drehmomentbereich 1-80 Nm
- Wiederholgenauigkeit $\pm 4,0\%$
- Bürstenloser Elektromotor
- Farbliche IO/NIO-Anzeige
- Digitaldisplay (QXC)
- Schraubenzähler (QXC)

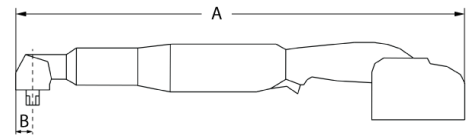

Typ	Antriebs-Vierkant	Drehmoment [Nm]		Drehzahl [min ⁻¹]	Gewicht [kg]	Akku-Spannung [V]	Abmessungen [mm]	
		min.	max.				A	B
QXN/QXC 5	1/4"	1	5	1.213	1,6	20	552	9
QXN/QXC 10	3/8"	2	10	936	1,6	20	525	13
QXN/QXC 15	3/8"	3	15	600	1,6	20	525	13
QXN/QXC 18	1/4" & 3/8"	3,6	18	500	1,7	20	542	14
QXN/QXC 20	3/8"	4	20	1.045	2,7	40	578	13
QXN/QXC 27	3/8"	5,4	27	330	2,1	20	552	17
QXN/QXC 30	3/8" & 1/2"	6	30	775	2,9/4,8	40	582	17
QXN/QXC 35	3/8" & 1/2"	7	35	640	2,9/4,8	40	582	17
QXN/QXC 40	1/2"	8	40	545	3,0/5,0	40	586	22
QXN/QXC 80	1/2"	12	80	375	3,0/5,0	40	586	22

OPTIONEN


- Pistolenbauform (bis 18 Nm)
- INSIGHT™ Connect-App
- INSIGHTqcx™ Controller
- ProTight™ Werkerleitsystem

ZUBEHÖR

Werkzeugkoffer



Werkzeugaufhängung

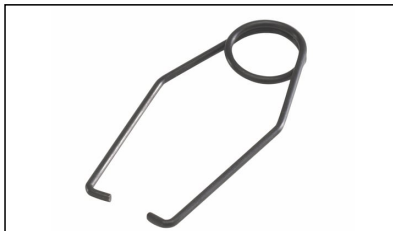

Zusatzhandgriff



Steckschlüsselsatz



Akku-Schutzüberzug



LIEFERUMFANG

- Akku-betriebener Drehmomentschrauber QX-Serie
- Werkprüfzeugnis
- Bedienungsanleitung