


Akku-Schieberdrehmaschine MSHA

Die akku-betriebene Schieberdrehmaschine der Serie MSHA wird für die Instandhaltung und Wartung von Absperrarmaturen eingesetzt. Das Losbrechmoment ist analog eingestellt. Die einfache und bequeme Bedienung bietet viele Einsatzmöglichkeiten, insbesondere bei Industrieanwendungen in der Wasserversorgung.

- Abschaltung nach festeingestelltem Losbrechmoment
- Erfüllt die Anforderungen in der Wasserversorgung

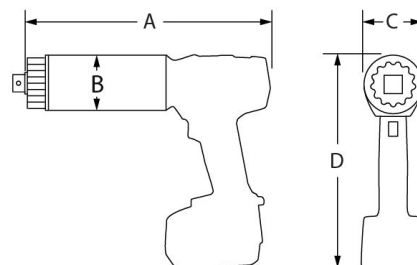

Typ	Antriebs-Vierkant	Drehmoment [Nm]		Drehzahl [min ⁻¹]	Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]			
		min.	max.			A	B	C	D
MSWA 3	3/4"	300	300	47	3,2	228	63	67	262
MSWA 7	3/4"	700	700	21	3,5	231	63	67	262
MSWA 14	3/4"	1400	1400	10	3,5	231	63	67	262

OPTIONEN

- Bidirektionaler Umdrehungszähler

ZUBEHÖR

Adapter für Handräder



Sonderreaktionsarm



Verlängerung



Schieberdrehbesteck



Zusatzhandgriff



LIEFERUMFANG

- Akku-betriebene Schieberdrehmaschine MSWA
- Reaktionsarm - Grundplatte doppelt mit zwei Sicherungsringen
- Zwei Li-HD-Akkus mit 8,0 Ah/18 V
- Akku-Ladegerät
- Werksprüfzeugnis
- Bedienungsanleitung
- Werkzeugkoffer